


MĚSTO MILEVSKO

PŘÍLOHA Č. 2

ARCHITEKTONICKÝ STANDARD SOUSTAVY VO

MILEVSKO

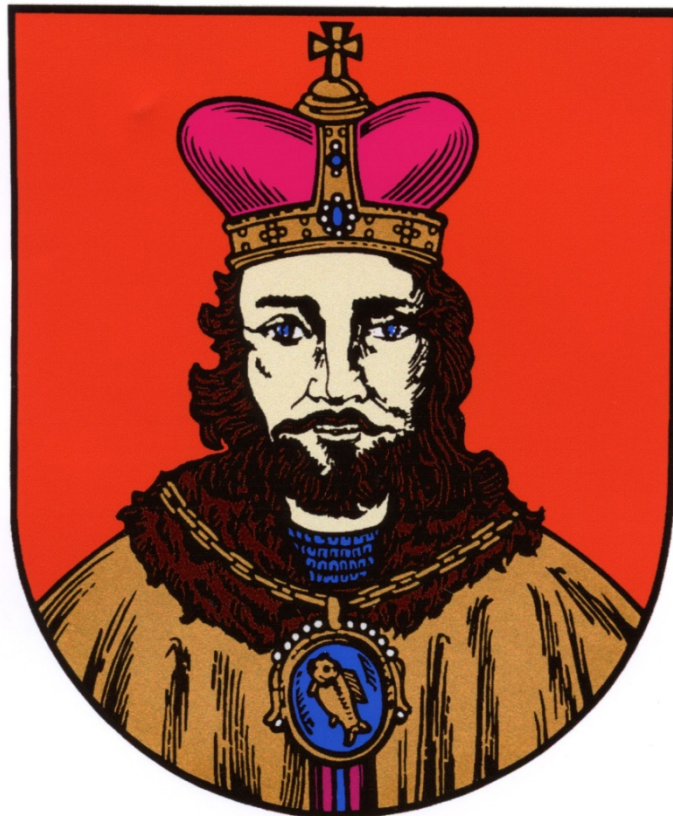

Rozdělení zón:

Na základě terénního průzkumu a analýzy charakteru jednotlivých ulic města Milevska bylo sídlo rozděleno do 6 zón :

- Centrum města
- Přilehlé ulice, vstupy do území
- Oblast Hůrka
- Sídliště, předměstí
- Rezidenční zóny
- Specifické prostory

Ostatní sídla spadající pod správní území města Milevsko byly začleněny do samostatné zóny. K jednotlivých zónám je stanoven rozsah zóny, požadavky na osvětlení daného prostoru a příklady designu svítidel. Požadavky na architektonické osvětlení, na sloupy a na vánoční osvětlení je v samostatných kapitolách.

Požadavky na sloupy:

Sloupy musí být kulatého nebo hranatého tvaru, rovné nebo kónické (platí pro zóny 1,2 a 6). V případě schválení městským architektem může být použit i jiný designový typ.

Sloupy zóny 1, 2 a 6 budou vyrobeny z žárově zinkované oceli a opatřeny práškovou povrchovou úpravou. Prášková barva musí splňovat všechny evropské architektonické standardy a normy, musí být protikorozní, se širokou škálou barevného a strukturního provedení.

V odůvodněných případech lze použít dřevěný sloup VO (parky, pěší zóny, bažantnice). Musí být vyrobeno ze smrkového lamelového dřeva s FC certifikátem, které je zpracováno tlakem pro vyšší trvanlivost. Lamely jsou lepeny lepidly, které minimálně splňují standardy na trvanlivost pro venkovní použití a jsou v souladu s evropskými standardy. Dřevěné prvky musí být ošetřeny konzervační směsí proti parazitům a plísním. Povrchová úprava bude provedena vysoce odolnou vícevrstvou tenkovrstvou lazurou pro exteriérové podmínky, minimálně 1 x provedenou v v tónovacím odstínu, 2 x aplikace vrchního laku, nepoužívat silnovrstvou lazuru!

Požadavky na svítidla:

Svítidlo bude splňovat podmínky zonace pasportu. Design bude odpovídat charakteru místa, bude proveden v kvalitních materiálech (kov, sklo) a opatřen kolorovanou povrchovou úpravou. Svítidlo musí být možné k dodání v libovolném barevném provedení. Výběr svítidel v zónách 1,2 a 6 bude podléhat schválení městského architekta. Po výběru svítidla v jednotlivých zónách je toto svítidlo preferovaným v dané zóně a změna designu svítidla se podrobuje schválení městského architekta.

Světelný zdroj musí mít náhradní teplotu chromatičnosti 2800 K (teplá bílá). Index podání barev světelného zdroje musí být alespoň 72 pro dostatečně věrné podání barev.

Mechanické provedení svítidla bude zaručovat životnost svítidla po dobu minimálně 20ti let a garanci jeho vlastností, zejména stálost světelně technických parametrů a mechanických vlastností minimálně po dobu 15ti let, za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. Těsnění ve svítidle nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přitlaku. Z toho plyne, že po ukončení životnosti svítidla bude snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné.

Architektonické osvětlení objektů:

1. Vlna – klášter (již je), sochy na mostě u kláštera, kostel (již je), synagoga, městský úřad
2. Vlna – spořitelna, fara, žulové sympozium v bažantnici, klášter – okolní budovy, Stehlík, budoucí socha u vzoru

Postup při architektonickém osvětlení:

1. provedení návrhu (plošné, bodové, liniové nasvětlení, barva světla, detaily) – nutné schválení města (včetně MA)
2. zpracování technického řešení na základě architektonického návrhu
3. světelná zkouška, případná úprava (přizvání účastníci pracovní skupiny)
4. zpracování projektu, realizace

Při řešení přilehlých komunikací (oprava, úprava, výkopy...) je nutné zařadit do projektu návrh přípojky pro architektonické osvětlení budov!!!

Vánoční osvětlení:

Při řešení vánočního osvětlení není nutné schválení městským architektem. Je doporučeno dále nerozšiřovat vánoční osvětlení a osvětlení řešit decentní, s respektem architektonických hodnot objektů v prostoru, s minimem barevného světla. V případě potřeby možná konzultace s MA.

ZÓNA 1 – CENTRUM MĚSTA

KATALOGOVÝ LIST

Rozsah zóny:

Ulice: Nám. E. Beneše, Č.S. Legií (od E. Beneše po ul. Nádražní), 5. Května (pouze v prostoru náměstí), Riegrova, Husovo nám., Masarykova (od Riegrovy po ul. Erbenovu), Švermova (od náměstí po Úzkou)

Požadavky:

- Svítidlo odpovídajícího designu, respektujícího historické jádro města, vzhledem k charakteru místa městské moderní svítidlo, možnost vyložení
- Jednotný design i barevné řešení
- Sloup kulatý kónický v odpovídající kvalitě a barevném provedení
- Výška svítidla max. 8 m
- Nutná konzultace designu svítidla a barevného provedení s městským architektem

Příklady designu svítidla:



Preferovaný typ



Preferovaný typ LED

ZÓNA 2 – PŘILEHLÉ ULICE, VSTUPY DO ÚZEMÍ

KATALOGOVÝ LIST

Rozsah zóny:

Ulice: Nádražní, Tyršovo náměstí, Havlíčkova, Gen. Svobody (mimo horní ulici u secesních vil), J. Gagarina, E. Destinové (od Tyršova nám. po Št. Dvořáka), 5. Května (od náměstí), Za Radnicí, Č.S. Legií (od Nádražní směrem na Písek), Masarykova (od Erbenovy po ul. Jarlochova), Růžová, Pod farou, Jeřábkova, Sokolovská, Petrovická, Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky, Blanická, Sažinova, Dukelská, Jeřábkova, Za Krejčárkem (od Jeřábkové po Za Školami), zbytek 5. Května, Švermova (po Pod Zvíkovcem)

Požadavky:

- Svítidla doplňující osvětlení historické části města, moderní design, možnost vyložení, reprezentativní vzhled
- Možnost více designového řešení a barevného provedení v závislosti na charakteru místa
- Sloup kulatý kónický v odpovídající kvalitě a barevném provedení
- Výška svítidla max. 8 m (možná výjimka v technicky problematických místech – nutno konzultovat)
- Výběr designu a barevného provedení konzultovat s městským architektem (Tyršovo náměstí a autobusové nádraží nutné konzultovat s městským architektem)

Příklady designu svítidla:



Preferovaný typ -přilehlé ulice
(i LED verzi)



Preferovaný typ – vstupy do území
Pozn. možnost vyložení



Preferovaný typ LED – vstupy do území
Pozn. možnost vyložení

ZÓNA 3 – OBLAST HŮRKA

KATALOGOVÝ LIST

Rozsah zóny:

Ulice: Št. Dvořáka, zbytek Gen. Svobody, zbytek E. Destinové, Lidická, J. Mařánka, B. Smetany, 1. Máje, J. Nerudy, Kpt. Jaroše, Sadová, Sibiřská, Na Hůrkách, Alšova, M. Majerové, F. Kudláčka, L. Janáčka, Č. Holase, Čechova, Hůrecká Cesta, Sokolovská (jižní část)

Požadavky:

- Oblast s typickou zástavbou rodinných domů (individuálních i řadových), svítidla jednotného designu, možnost proměnného barevného řešení, možnost vyložení max. do 0,5 m
- Sloup s povrchovou úpravou, není nutné zachování jednotného tvaru
- Výška svítidla max. 6 m
Doporučená konzultace s městským architektem

Příklady designu svítidla:



Preferovaný typ



Preferovaný typ LED



ZÓNA 4 – SÍDLIŠTĚ, PŘEDMĚSTÍ

KATALOGOVÝ LIST

Rozsah zóny:

Ulice: Pod Stadionem, J.A.Komenského, Písecké předměstí, Libušina, B. Němcové, ČS. Armády, P. Bezruč, Karla Čapka, Jiráskova, Žižkova, panelové domy u 5. Května

Požadavky:

- V rámci každé oblasti jednotný design svítidla s jednotným barevným provedením, v oblasti starého sídliště klást větší důraz na design pro zachování charakteru místa, možnost vyložení
- Sloup kónický, v rámci každé oblasti jednotný design a barevné provedení
- Výška svítidla max. 8 m
- Doporučená konzultace s městským architektem

Příklady designu svítidla:



Preferovaný typ - panelová sídliště



Preferovaný typ LED – panelová sídliště



Např. panelová sídliště



Preferovaný typ - Staré sídliště



Preferovaný typ - Staré sídliště (vnitřní část)



ZÓNA 5 – REZIDENČNÍ ZÓNY

KATALOGOVÝ LIST

Rozsah zóny:

Ulice: zbytek ulice Švermova, Pod Zvíkovcem, Na Cukavě, U Váhy, Úzká, V Hlinkách, Hajda, R. Svobodové, Za Školami, U Stříbrného, Erbenova, zbytek Za Krejčárkem, Šumavská, Kostelecká, Sladkovská, Jarlochova, J. Kytky

Požadavky:

- Oblast převážně rodinných domů, popř. bytových domů bez bližší specifikace struktury zástavby, převážně okrajové oblasti, svítidla moderního vzhledu, možnost vyložení max. do 0,5 m
- Možnost více tvarového řešení a barevného provedení v jednotlivých lokalitách
- Sloup kónický v odpovídajícím barevném provedení
- Výška sloupu max. 6 m
- Možná konzultace s městským architektem

Příklady designu svítidla:



Preferovaný typ



Preferovaný typ LED



Designová svítidla pro exponovaná místa



Designová svítidla pro exponovaná místa (lokalita vzoru)

ZÓNA 6 – SPECIFICKÉ PROSTORY

KATALOGOVÝ LIST


Rozsah zóny:

- Oblast nejstaršího osídlení – klášter – vysoký důraz na design svítidla, historizující svítidlo, z moderních materiálů a s příslušnou optikou, možnost vyložení max. do 0,5 m
- oblast sídelní zeleně hůrka – pěší cesty – sadové svítidlo, parkové svítidlo, symetrické, popř. s mírným vyložení
- secesní vily – design svítidla připomínající dobu vzniku
- Darovaná – sadové svítidlo
- bažantnice – parkové, sadové svítidlo, designově respektující polohu u kláštera

Požadavky:

- Více designových řešení a barevného provedení dle charakteru místa
- Výška svítidla max. 6 m, sloup speciální
- Nutná konzultace s městským architektem

Příklady designu svítidla:




Klášter



Klášter



Secesní vily

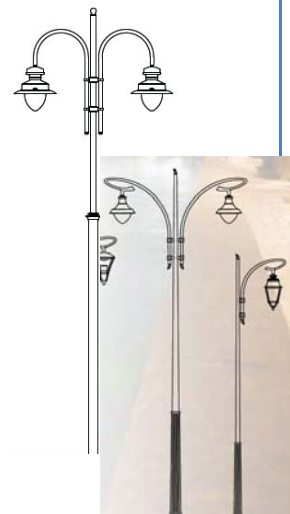

Secesní vily



Hůrka



Darovaná



Bažantnice

ZÓNA 7 – MÍSTNÍ ČÁSTI

KATALOGOVÝ LIST

Rozsah zóny:

Přílehlé obce: Dmýštica, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká

Požadavky:

- Výška sloupu max. současná pozice svítidel, doporučena nižší
- Sloupy doporučeny kulaté kónické s povrchovou úpravou
- Svítidla moderní, popř. historizující v centrálních částech, možnost vyložení (od výšky sloupu 6 m a více), popř. středová svítidla s asymetrickou optikou
- Výběr svítidla vždy závisí na charakteru místa, ochrana kulturních a historických památek (rozlišovat průtahy sídly, historické jádro s dochovanými hodnotami, zemědělská střediska, rekreační části apod.)
- Možná konzultace s městským architektem

Příklady designu svítidla:



Exponovaná místa
s významnými památkami

Historické části sídel

