


ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 05

Stavba: „Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“ v Milevsku

CENA DLE SOD					množství		cena	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	ZMĚNA			
					počet MJ	cena celkem	navýšení	odpočet
„Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“ v Milevsku								
Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko - překop komunikace								
Z5.1	obj4.02	SO 03 Překop komunikace pro vodovod I.etapa						
1	113107142R00	Odstanění podkladu pl do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	127,03	26,81	3 405,67	3 405,67	
2	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam drcené tl.20 cm	m2	214,27	26,81	5 744,58	5 744,58	
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	23,49	8,04	188,93	188,93	
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	48,53	8,04	390,33	390,33	
16	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech šterkopiskem	m3	505,97	13,41	6 782,53	6 782,53	
17	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	392,46	26,81	10 521,85	10 521,85	
18	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	2063,65	16,03	33 085,22	33 085,22	
19	572931111R00	Vysprav.krytu po překopu živ.směsí z těž.kam. 5 cm	m2	300,19	26,81	8 048,09	8 048,09	
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	58,00	29,70	1 722,60	1 722,60	
21	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	28,71	29,70	852,69	852,69	
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,80	73,14	1 082,44	1 082,44	
101 Komunikace - 1. etapa								
101 Komunikace - 1. etapa								
Z5.2		Rozšíření asfaltové komunikace						
	0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiály ukládané na skládku	M3	18,46	94,80	1 750,01	1 750,01	
3	113174	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ	M3	815,20	14,22	11 592,14	11 592,14	
4	113323	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODV	M3	322,98	11,06	3 572,16	3 572,16	
5	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ D M	M	72,16	20,00	1 443,20	1 443,20	
6	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCHmateriál odkoupi zhotovitel	M3	419,87	14,22	5 970,55	5 970,55	
7	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KMc	M3	72,16	94,80	6 840,77	6 840,77	
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	8,86	158,00	1 399,88	1 399,88	
14	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHOŠD 63/125, tl. 0,3 m	M3	546,29	47,70	26 058,03	26 058,03	
15	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIEnetkaná separační geotextile 150g/m2	M2	33,43	158,00	5 281,94	5 281,94	
5		Komunikace				0,00	0,00	
16	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. D	M2	192,27	158,00	30 378,66	30 378,66	
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIŠDb 0/63	M3	551,00	39,50	21 764,50	21 764,50	
18	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2PI-E 0,6 kg/m2 po vyštěp	M2	18,77	158,00	2 965,66	2 965,66	
19	572213.01	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E 0,3 kg/m2 po vyštěp	M2	15,50	158,00	2 449,00	2 449,00	
20	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 40MMACO 11	M2	228,59	158,00	36 117,22	36 117,22	
21	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I TL. DO 100MMACP 16+ tl. 70 mm	M2	280,28	158,00	44 284,24	44 284,24	
59 - so	1919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MMdle situace č. přílohy 2, č M	M	58,00	38,00	2 204,00	2 204,00	
Rozšíření asfaltové komunikace - ODPOČET NEPROVEDENO								
6	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCHmateriál odkoupi zhotovitel	M3	419,87	-5,24	-2 200,12		-2 200,12
19	572213.01	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E 0,3 kg/m2 po vyštěp	M2	15,50	-104,80	-1 624,40		-1 624,40
22	577411	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONUACO 11 tl. T	M	2726,03	-12,58	-34 293,48		-34 293,48
102 Náměstí - 1.etapa							0,00	
Z5.3		Rozšíření parkovacích stání - dlážděných					0,00	
	0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKUmateriály ukládané na skládku	M3	18,46	92,06	1 699,43	1 699,43	
16	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KMc	M3	72,16	92,06	6 643,05	6 643,05	
21	132216	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 12KM	M3	186,64	22,40	4 180,74	4 180,74	
22	133216	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 12KM	M3	407,43	2,56	1 043,02	1 043,02	
27	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	420,40	8,40	3 531,36	3 531,36	
28	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	420,40	8,40	3 531,36	3 531,36	
29	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	8,86	109,60	971,06	971,06	
38	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHOŠD 63/125, tl. 0,3 m	M3	546,29	32,88	17 962,02	17 962,02	
39	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIEnetkaná separační geotextile 150g/m2	M2	33,43	109,60	3 663,93	3 663,93	
42	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. D	M2	253,56	109,60	27 790,18	27 790,18	
43	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIŠDb 0/63	M3	551,00	27,40	15 097,40	15 097,40	
50	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVAvčetně	M2	599,82	110,70	66 400,07	66 400,07	
		příplatek za nové kostky	M2	424,16	110,70	46 954,51	46 954,51	


CENA DLE SOD					množství		cena	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	ZMĚNA			
					počet MJ	cena celkem	navýšení	odpočet
„Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“ v Milevsku								
	8	Potrubi				0,00	0,00	
	51	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	410,63	35,00	14 372,05	14 372,05
N1		demontáž UV pro opětovné použití	KUS	635,00	3,00	1 905,00	1 905,00	
N2		895941311 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	1120,00	3,00	3 360,00	3 360,00	
	53	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1085,23	3,00	3 255,69	3 255,69
105 Chodníky - 1. etapa							0,00	
Z5.4		Rozšíření chodníků					0,00	
	0	Všeobecné konstrukce a práce					0,00	
	1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiálu ukládané na skládku	M3	18,46	56,20	1 037,45	1 037,45
	3	01450	POPLATKY ZA RECYKLACI za recyklaci materiálů	T	166,10	15,75	2 616,08	2 616,08
	1	Zemní práce					0,00	0,00
	5	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	577,02	6,30	3 635,23	3 635,23
	19	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	72,16	56,20	4 055,39	4 055,39
	25	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	8,86	220,10	1 950,09	1 950,09
	26	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	5,12	255,50	1 308,16	1 308,16
	27	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15m, 0,15 m	M2	16,82	255,50	4 297,51	4 297,51
	5	Komunikace					0,00	0,00
	41	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	196,56	18,20	3 577,39	3 577,39
	42	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIŠE 0/32, min. tl. 150 mm	M3	551,00	34,08	18 778,08	18 778,08
	43	582311.01	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z	M2	599,82	30,10	18 054,58	18 054,58
	47	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z	M2	304,52	162,20	49 393,14	49 393,14
	48	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z	M2	309,14	14,00	4 327,96	4 327,96
	49	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z	M2	478,01	6,60	3 154,87	3 154,87
	50	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z	M2	496,46	7,20	3 574,51	3 574,51
	53	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně lože a opěr	M	373,73	131,00	48 958,63	48 958,63
	54	91742.01	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ nové obrubníky - včetně	M	1097,20	40,00	43 888,00	43 888,00
Z5.5		SO 102 - Náměstí 1. etapa - odpočet založení trávníku						
	32	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně 1x pokosení po vzrůstu r	M2	5,17	-139,80	-722,77	-722,77
	33	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3x pokosení se shrabáním, naložením na dopravu	M2	11,44	-419,40	-4 797,94	-4 797,94
	34	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 1,5x	M2	27,04	-209,70	-5 670,29	-5 670,29
	35	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 3x 0,002 m3/m2	M3	522,30	-0,839	-438,21	-438,21
Z5.6		SO 105 - Chodníky - 1. etapa - odpočet založení trávníku						
	28	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně 1x pokosení po vzrůstu r	M2	5,17	-336,20	-1 738,15	-1 738,15
	29	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3x pokosení se shrabáním, naložením na dopravu	M2	11,44	-1 008,60	-11 538,38	-11 538,38
	30	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 1,5x	M2	27,04	-504,30	-13 636,27	-13 636,27
	31	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 3x 0,002 m3/m2	M3	522,30	-2,017	-1 053,48	-1 053,48
CELKEM						633 151,33	710 864,82	-77 713,49
REKAPITULACE						cena celkem	navýšení	odpočet
Z5.1	Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko - překop komunikace					71 824,93	71 824,93	0,00
Z5.2	101 - Komunikace Rozšíření asfaltové komunikace					165 953,96	204 071,96	-38 118,00
Z5.3	102 - Náměstí Rozšíření parkovacích stání - dlážděných					222 360,86	222 360,86	0,00
Z5.4	105 - Chodníky Rozšíření chodníků					212 607,07	212 607,07	0,00
Z5.5	102 - Náměstí SO 102 - Náměstí 1. etapa - odpočet založení trávníku					-11 629,20	0,00	-11 629,20
Z5.6	105 - Chodníky SO 105 - Chodníky - 1. etapa - odpočet založení trávníku					-27 966,29	0,00	-27 966,29
CELKEM						633 151,33	710 864,82	-77 713,49

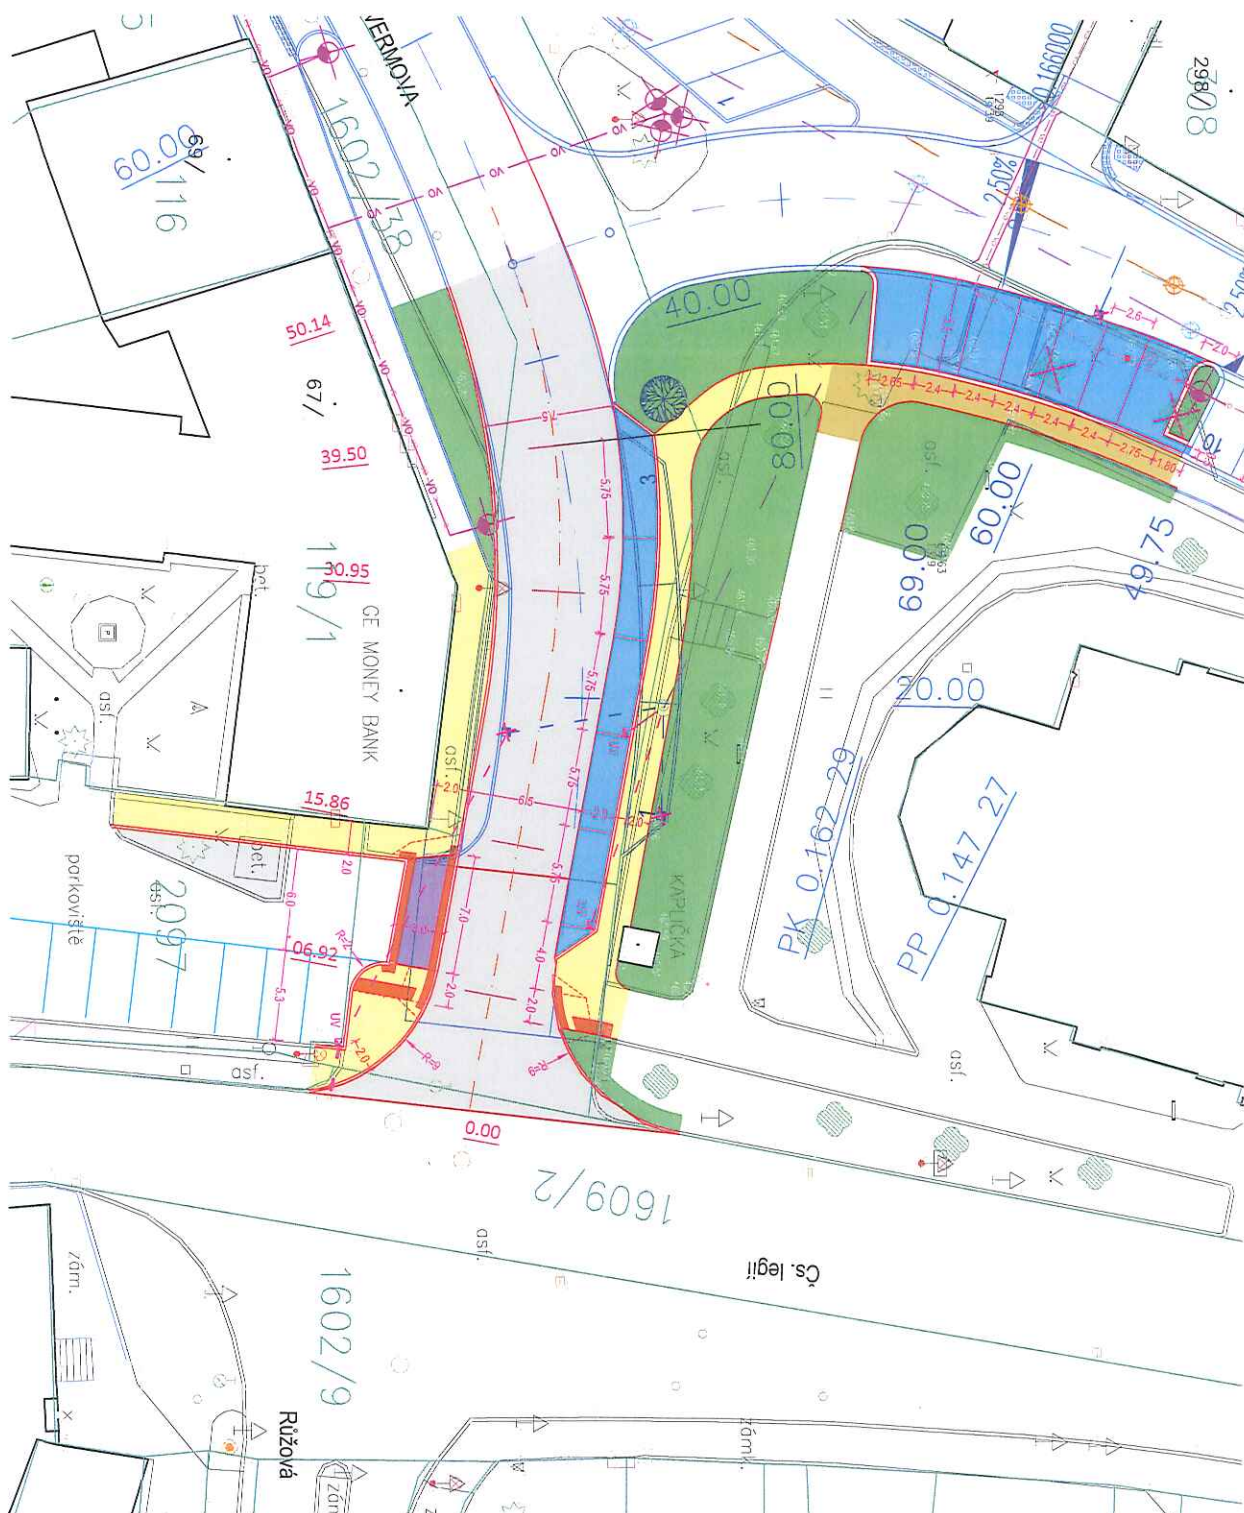

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 06

Stavba: „Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“ v Milevsku

				CENA DLE SOD		množství		cena	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	ZMĚNA				
„Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“ v Milevsku					počet MJ	cena celkem	navýšení	odpočet	
101 Komunikace - 1. etapa									
Z6.1		Posunutí parkovacích stání (dížděných) a rozšíření komunikace							
	0	Všeobecné konstrukce a práce							
	7	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM odvoz na skládku	M3	72,16	33,18	2 394,27	2 394,27	
	11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	8,86	39,50	349,97	349,97	
	14	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 63/125, tl. 0,3 m	M3	546,29	11,85	6 473,54	6 473,54	
	15	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextile 150g/m2	M2	33,43	39,50	1 320,49	1 320,49	
	42	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 200 mm	M2	253,56	39,50	10 015,62	10 015,62	
	43	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0/63	M3	551,00	9,88	5 443,88	5 443,88	
	50	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA včetně lože z HDK 4/8 mm tl. 40 mm	M2	599,82	39,90	23 932,82	23 932,82	
		ST0	příplatek za nové kostky- v případě nedostalku stávajících kostek	M2	424,16	0,00	0,00	0,00	
	10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na mezidp	M3	13,10	33,18	434,66	434,66	
86	162601102	F	Vodorovné přemíslení výkopku z hor 1-4 do 5000 m	m3	48,53	33,18	1 610,23	1 610,23	
		ST2	geodetické práce se změnou související	kus	3500,00	1,00	3 500,00	3 500,00	
			odpočty chodník						
	19	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 8KM odvoz na skládku	M3	72,16	-3,68	-265,55	-265,55	
	25	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	8,86	-11,50	-101,89	-101,89	
	42	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32, min. tl. 150 mm	M3	551,00	-1,72	-947,72	-947,72	
	47	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z HDK 4/8 mm tl. 40 mm	M2	304,52	-11,30	-3 441,08	-3 441,08	
	49	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba s reliéfním povrchem, včetně lože z HDK 4/8 mm tl. 40 mm	M2	478,01	-0,20	-95,60	-95,60	
CELKEM						50 623,62	55 475,46	-4 851,84	

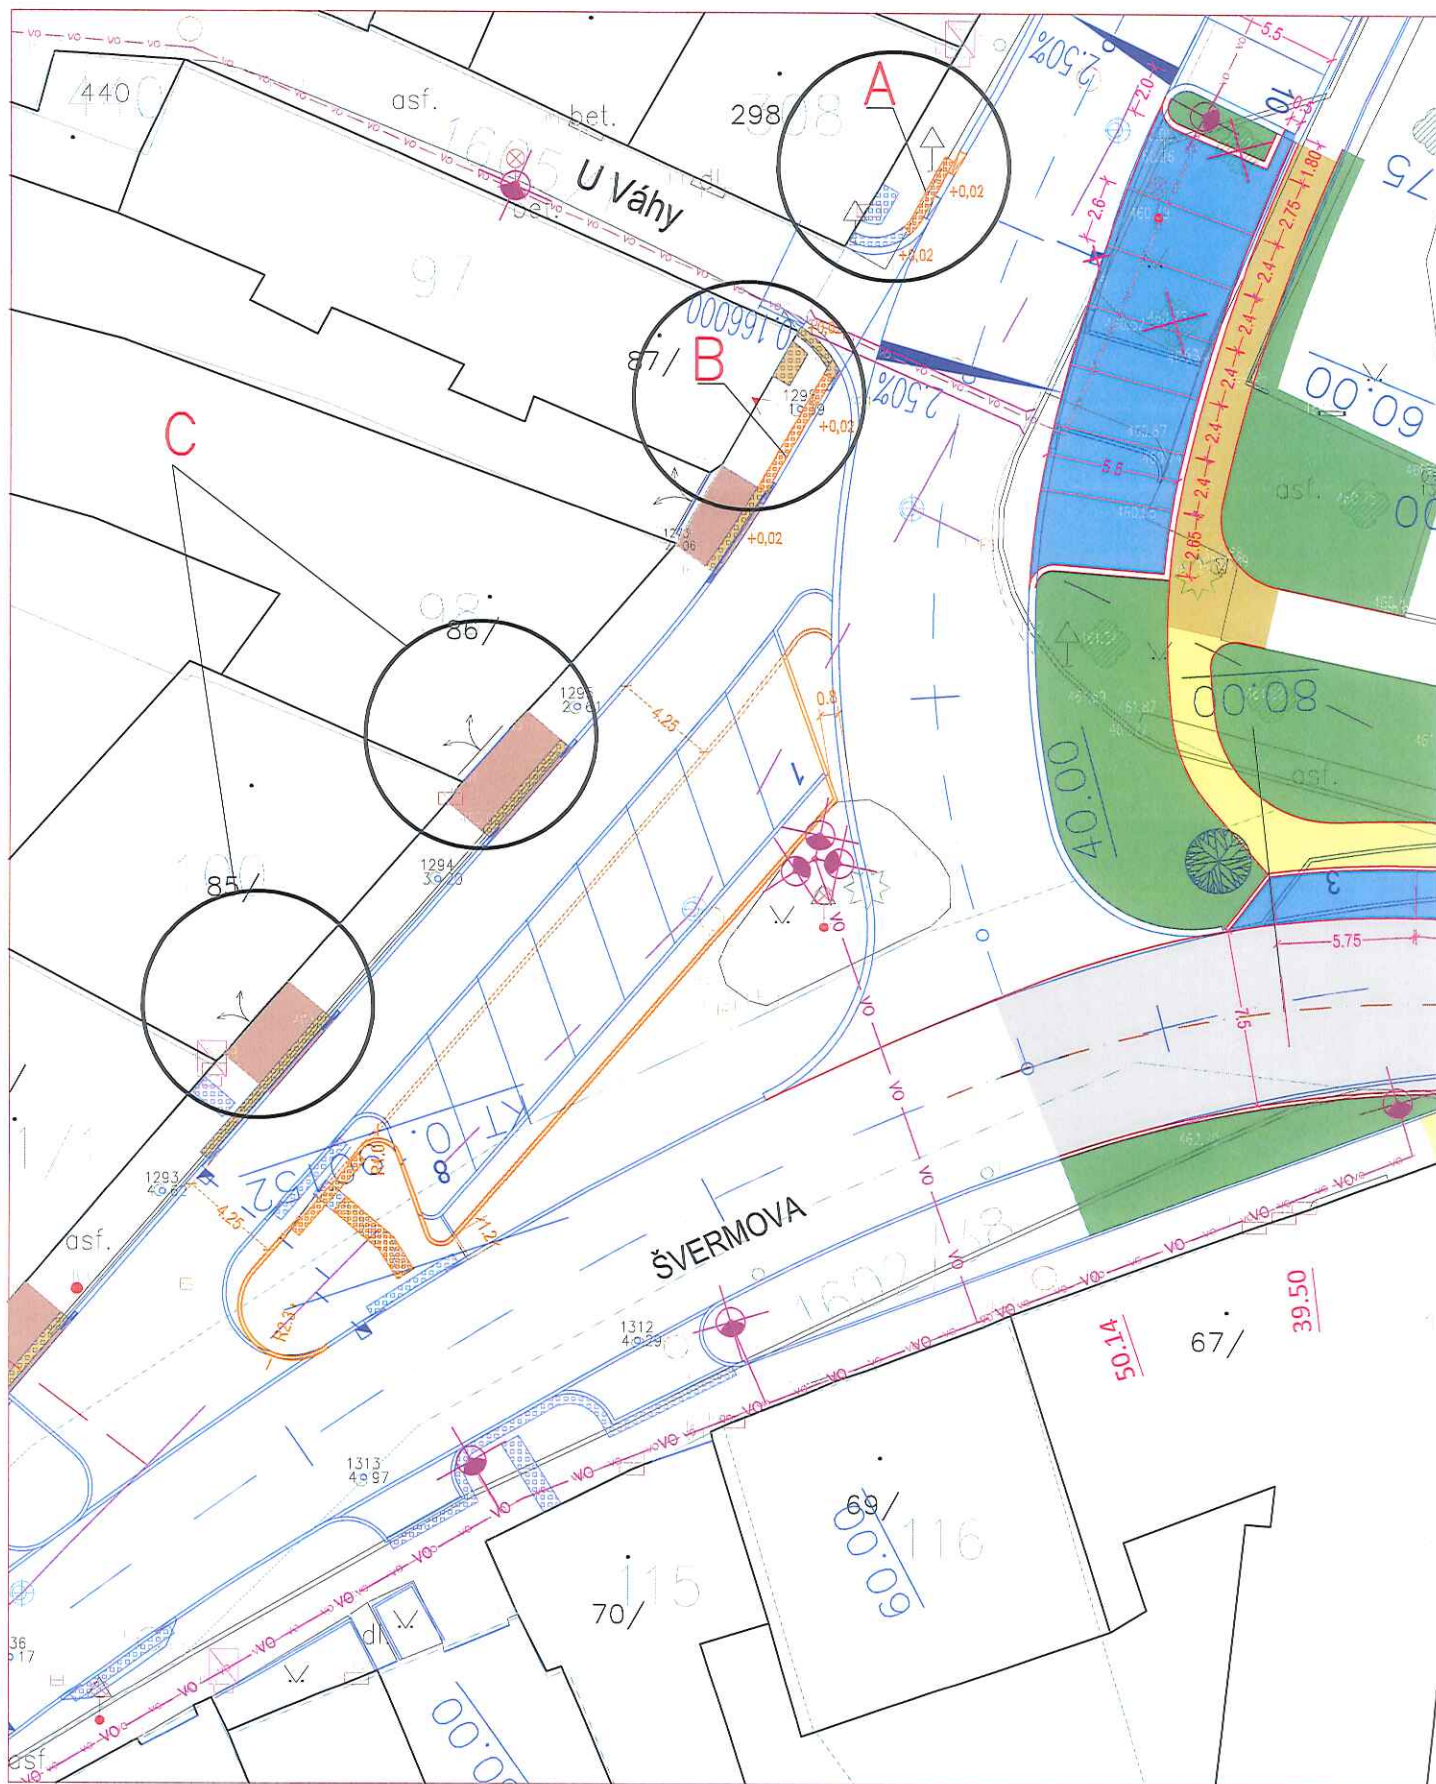

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. SMLouvY OBJEDNATELE SML 0078/2014
Č. SMLouvY ZHOTOVITELE 1047/2014

na zhotovení stavby:
„Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“
Milevsko

Smluvní strany:

Město Milevsko

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831
DIČ: CZ 00249831
Zastoupené: Ing. Ivan Radosta, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Milevsko
Číslo účtu: 27-0640992319/0800
Tel. / fax spojení: 382 504 111, 382 521 879
e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
dále jen: **objednatel**

a

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2015
se sídlem: Vrázova 7 čp. 2429, 35002 Cheb
IČ: 45358800
DIČ: CZ45358800
Zastoupená: Miroslav Šilhán, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland, pobočka Cheb,
č.ú.: 25708910/8030
Tel. / fax spojení: 351 011 800 / 354 434 788
e-mail: stamoza@stamoza.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2014 (dále jen dodatek), kterým se mění rozsah stavby, navyšuje cena za dílo v souvislosti se změnou rozsahu stavby.

Článek II. Předmět smlouvy 1. se aktualizuje následovně:

Na základě dodatku č. 2 se mění rozsah stavby dle přílohy č. 1 tj. výkresem zpracovaným panem Ing. Petr Zítkem označeným jako akce : Oprava komunikací v ul. Švermova a části nám. E. Beneše – 1. ETAPA, obsah situace. Ze dne 09/14 pod číslem zakázky 22-14. Ze smlouvy a termínu dokončení 31.12.2014 bude vyjmuta část v příloze č. 1 označená jako 1. A, která bude zhotovitelem dokončena nejpozději do 31.1.2015. Termín asfaltování komunikací bude ukončen nejpozději do 30.11.2014.

Mění se článek IV. 1. Cena za dílo takto:

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.10.2014 je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena + dodatek č. 1 bez DPH:

12 866 938.19Kč

Cena se mění dodatkem č. 2 takto:

Změnový list č. 5 ze dne 05.11.2014

+ 633.151.33Kč

Změnový list č. 6 ze dne 05.11.2014

+ 50.623.62Kč

na výslednou cenu bez DPH:

13 550 713.14Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 23.10.2014 se nemění.

Závěrečné ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Uzavření dodatku schválilo v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 30.10.2014 usnesením č. 400/14. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Situace : Oprava komunikací v ul. Švermova a části nám. E. Beneše – 1. ETAPA, obsah situace. Ze dne 09/14 pod číslem zakázky 22-14, změna parkovacích míst před čp . 85 a 86

příloha č. 2 – Změnový list č. 5 ze dne 5.11.2014

příloha č. 3 - Změnový list č. 6 ze dne 5.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Milevsku dne:

V Chebu dne:

Město Milevsko
Ing. Ivan Radosta
starosta města

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Miroslav Šilhán
jednatel



Milevsko 14.10.2014


Výpis z usnesení Rady města Milevska

Usnesení č. 380/14

Rada města Milevska na své 18. schůzi dne 13.10.2014:

- I. rozhodla** realizovat změnu stavby ul. Švermova před dokončením dle dokumentace předložené panem Ing. P. Zitkem,
II. ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit přípravu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Sml. 0078/2014 s firmou STAMOZA, s. r. o., Vrázova 7, čp. 2429, 350 02 Cheb.

Tímto Vám dáváme výše uvedené usnesení na vědomí.


Bc. Zdeněk Herout
starosta města



Milevsko 31.10.2014

Výpis z usnesení Rady města Milevska

Usnesení č. 400/14

Rada města Milevska na své 19. schůzi dne 30.10.2014:

- I. souhlasí** s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. Sml 0078/2014 ze dne 15.04.2014, změny stavby před dokončením,
II. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. Sml 0078/2014 ze dne 15.04.2014,
III. doporučuje ZMM provést rozpočtovou změnu v oblasti investic ve výši 840.000 Kč vč. DPH.

Tímto Vám dáváme výše uvedené usnesení na vědomí.


Bc. Zdeněk Herout
starosta města



Milevsko 07.11.2014


Výpis z usnesení Rady města Milevska

Usnesení č. 408/14

Rada města Milevska na své 20. schůzi dne 06.11.2014:

- I. potvrzuje** původní rozhodnutí rady města, které se týkalo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. Sml 0078/2014,
II. souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje o sdružení finančních prostředků č. Sml 0138/2014, který nově vymezí podíl partnera na nákladech akce,
III. souhlasí se změnou stavby – posunutím parkovací plochy proti domům čp. 85 a čp. 86 - a ukládá o příslušné položky rozšířit dodatek č. 2 ke smlouvě č. Sml 0078/2014,
IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit nezbytnou rozpočtovou změnu.

Tímto Vám dáváme výše uvedené usnesení na vědomí.


Ing. Ivan Radosta
starosta města

